LA BUVETTE®

Der Spezialist für Tränketechnik

NEU

DAIRYNOX 600

GROSSES EDELSTAHLBECKEN FÜR DEN AUSLASS DES MILCHVORKÜHLERS

Eine 600-Liter-Edelstahltränke aus einem Guss zur Verteilung von lauwarmem Wasser aus einem Milchvorkühler: ein wohltemperiertes Wasser, das von den Milchkühen besonders geschätzt wird.

Weniger Verschwendung, mehr Milch

- Ein Vorkühler sorgt für eine deutliche Energieeinsparung beim Milchtank, erfordert aber mindestens 1,5 Liter Wasser, um 1 Liter Milch zu kühlen. Die DAIRYNOX 600 ermöglicht die Nutzung dieses Wassers.
- Am Ausgang des Vorkühlers hat das Wasser dafür gesorgt, dass die Milch 15 bis 25 °C verloren hat und ist nun auf etwa 17 °C abgekühlt, eine ideale Temperatur zum Tränken von Milchkühen, vor allem im Winter, da dies ihre Wärmeregulierungsanstrengungen verringert und somit die Milchproduktion begünstigt (siehe Abschnitt HABEN SIE DAS GEWUSST auf der Rückseite).

Punktuelle oder dauerhafte Wasserstellen:

- Geneigte Tränken von 572 Liter Fassungsvermögen, 3,10 m Länge, mit doppeltem Innenrand gegen Auslaufen und mit Verstärkungsstreben.
- Großer Abfluss von Ø 100 mm mit integriertem Überlauf (2 Löcher Ø27 mm) einfach zu verlegen.
- Ein Anschlussstecker ermöglicht bei Bedarf den Anschluss eines zweiten DAIRYNOX 600.
- Das optionale A631-Ventil verwandelt den DAIRYNOX 600 in eine klassische Tränke. Wenn das lauwarme Wasser im Milchvorwärmer aufgebraucht ist, wird es durch das Wasser aus der Leitung ersetzt.
- Die DAIRYNOX muss auf Füßen montiert werden (D201-Kit wird separat geliefert).

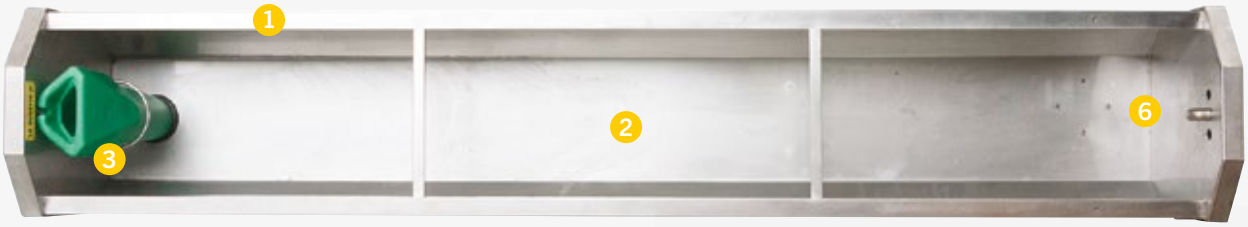

1. **Sehr robuste Edelstrahltränke aus einem Guss** mit doppeltem Innenrand gegen Auslaufen. Links/rechts umkehrbar
2. **Besonders großer Zugang 300 x 43 cm für 5 Kühe gleichzeitig** (oder sogar 8 Kühe, wenn der Zugang von beiden Seiten erfolgt)
3. **Großer Ø100mm-Ablauf mit Überlauf:** Nutzkapazität 572 Liter. Einfache Reinigung durch die Konstruktion der geneigten Tränke
4. **Anschlussstecker mit einem Ø1¼" für den einfachen Anschluss eines zweiten DAIRYNOX 600**
5. Muss auf D201-Füßen montiert werden (separat erhältlich)
6. **Möglichkeit für den Einbau eines Armaturen-Kits und eines elektrischen Frostschutz-Kits** (siehe Zubehör).

REF.	BEZEICHNUNG
2498	DAIRYNOX 600: 310cm-Tränke für Wasser von Vorkühler EAN 13: 3599150051217

Im gleichen Sortiment

NEU

Version GV300 XL: Wassertränke mit 72 l/min-Ventil.

Ref. 2414

DAIRY-BAC 400: 400-L-Polyethylen-Wandbecken für den Milchvorkühler.

Ref. 2499

WUSSTEN SIE SCHON ?

Temperiertes Trinkwasser (16-18°C) fördert die Milchproduktion:

Mehrere Studien* haben Anstiege beim Wasserverbrauch, Futtermittelverbrauch und bei der Milchproduktion nachgewiesen.

Lauwarmes Wasser sorgt für eine Verringerung der Verluste bei der Milchproduktion.

TEMPERIERTES WASSER

Pfundheller (2000), Wilks (1990), Anderson (1984), CIAL des Ardennes (1979/80), Himmei (1964), Kellner (1916)

Zubehör

Schwimmerventil-satz, um den DAIRYNOX 600 zu einer Dauerwasserstelle zu machen. Wenn sich das Wasser im Vorkühler verringert, tritt das Wasser im Netz an dessen Stelle. Durchflussrate 32 l/min (bei 3 bar). Regulierbares konstantes Niveau: 320 Liter, 260 Liter oder 200 Liter. Druck maximal 4 bar.

Elektrisches Frostschutz-Set 350W/24V unter die Tränke zu montieren, um vor Frost zu schützen. Transformator 230/24V unverzichtbar, separat erhältlich.

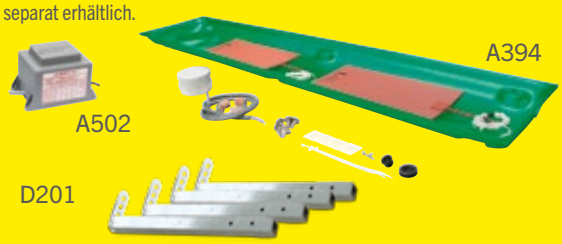

REF.	BEZEICHNUNG
A631	Schwimmerventil-satz für DAIRYNOX 600 EAN 13: 3599150051224
A394	Elektrisches Frostschutz-Set für Trog von DAIRYNOX 600
A502	Transformator 230V/24V, Europäische Norm - 400 VA (für A394)
D201	OBLIGATORISCH Set von 4 Füßen

© LA BUVETTE - 09/2021 - Nicht vertragliches Dokument

LA BUVETTE®
Der Spezialist für Tränketechnik

LA BUVETTE SAS - Rue Maurice Périn - Parc d'Activités Ardennes Emeraude
CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - Frankreich
Tel. +33 324 52 37 23 - Fax +33 324 52 37 24
www.labuvette.com - Mail: commercial@labuvette.com

Folgen Sie uns auf
facebook/labuvette.bovin